

ПАСПОРТ

Душевая система для МГН с настенным рычажным смесителем с термостатом, арт. 9239

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Душевая система для МГН с настенным рычажным смесителем с термостатом

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный комплект для душа, соответствует всем требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022

Крепление для лейки и специализированная лейка не имеют аналогов на рынке. Крепление для лейки универсальное и может фиксироваться на обычном опорном поручне, что позволяет обеспечить максимальную безопасность при использовании душа и избежать чрезвычайных ситуаций при опирании на штангу.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1. Смеситель для душа имеет отдельную регулировку температуры и напора воды. Соотношение горячей и холодной воды устанавливается верхней ручкой, тогда как для изменения напора используется традиционная большая ручка-рычаг. Единственная модель на рынке РФ соответствующая требованиям СП 59.13330.2020
2. Душевая лейка оснащена силиконовым ремешком, обеспечивающим надежную фиксацию лейки на руке.
3. Держатель для душевой лейки подходит для установки на опорные поручни Ø 32 мм. Отдельную штангу для лейки Ø 25 мм под стандартные держатели теперь можно не устанавливать!
Это преимущество является критически важным, поскольку обычные штанги для душа не рассчитаны на то, что на них будут опираться. Однако при потере равновесия человек будет хвататься и за штангу, рискуя упасть и получить травмы. Установка нормативного поручня вместо штанги полностью исключает подобные риски.
4. Держатель позволяет перемещать лейку вверх-вниз по поручню и фиксировать ее на нужной высоте.
5. Гибкий душевой шланг с оплеткой из нержавеющей стали (длина 1,5 м, 1/2*1/2) подойдет для всех стандартных душевых смесителей.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация и характеристики смесителя:

Смеситель - 1 шт., душевая лейка - 1 шт., шланг для душевой лейки - 1 шт., эксцентрик с отражателем - 2шт., кронштейн для лейки - 1 шт, паспорт с гарантийным талоном - 1 шт.

Исполнение излива: С режимом "душ"

Вес с упаковкой, г: 1650

Назначение: Для душевой кабины, Для душа

Установка: На стену

Стандарт подводки шланга: 1/2" x 3/4"

Запорный клапан смесителя: Термостатический картридж Лейка: Да

Характеристики поручня:

ГОСТ Р 51261-2022 соответствует

Назначение для ванной и душа

Тип конструкции стационарный

Форма Прямой

Тип крепления: пристенный

Длина горизонтальной части (мм.) 700

Материал поручней нержавеющая сталь



5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Страница 2.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. 6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru


Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201 ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я

Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2

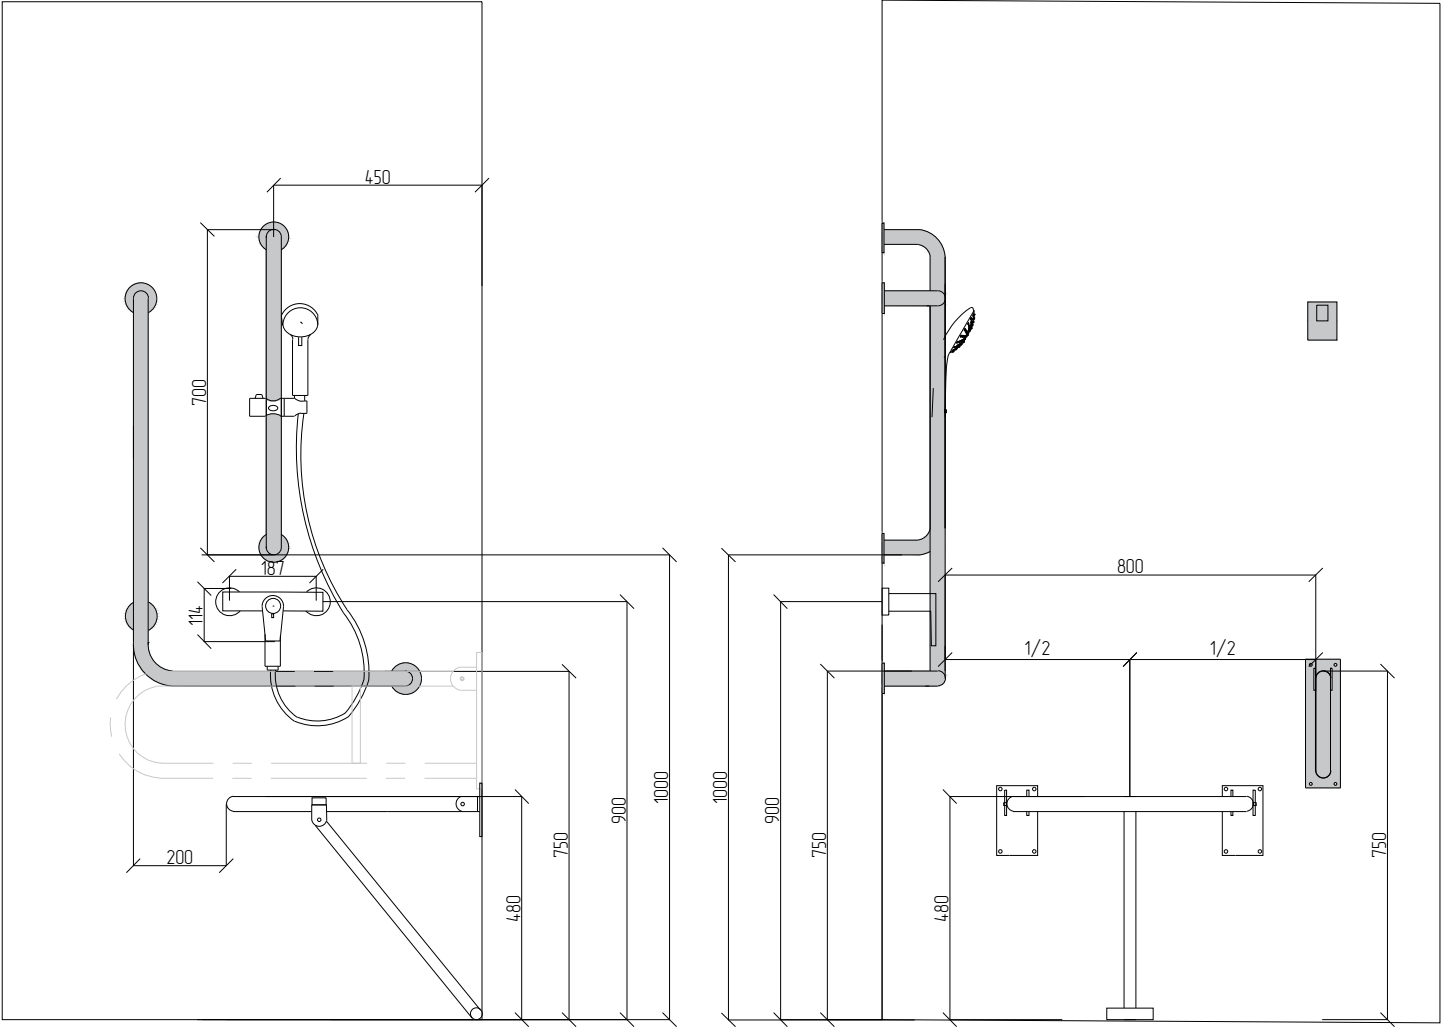

Пример установки душевого комплекта

Душевая система для МГН с настенным рычажным смесителем с термостатом	Лит.			Масса	Масштаб
	Лист			1	Листов 1