


Спецификация элементов оборудования

Все элементы, указанные в таблице можно приобрести тут

<https://dostupnaya-strana.ru/>

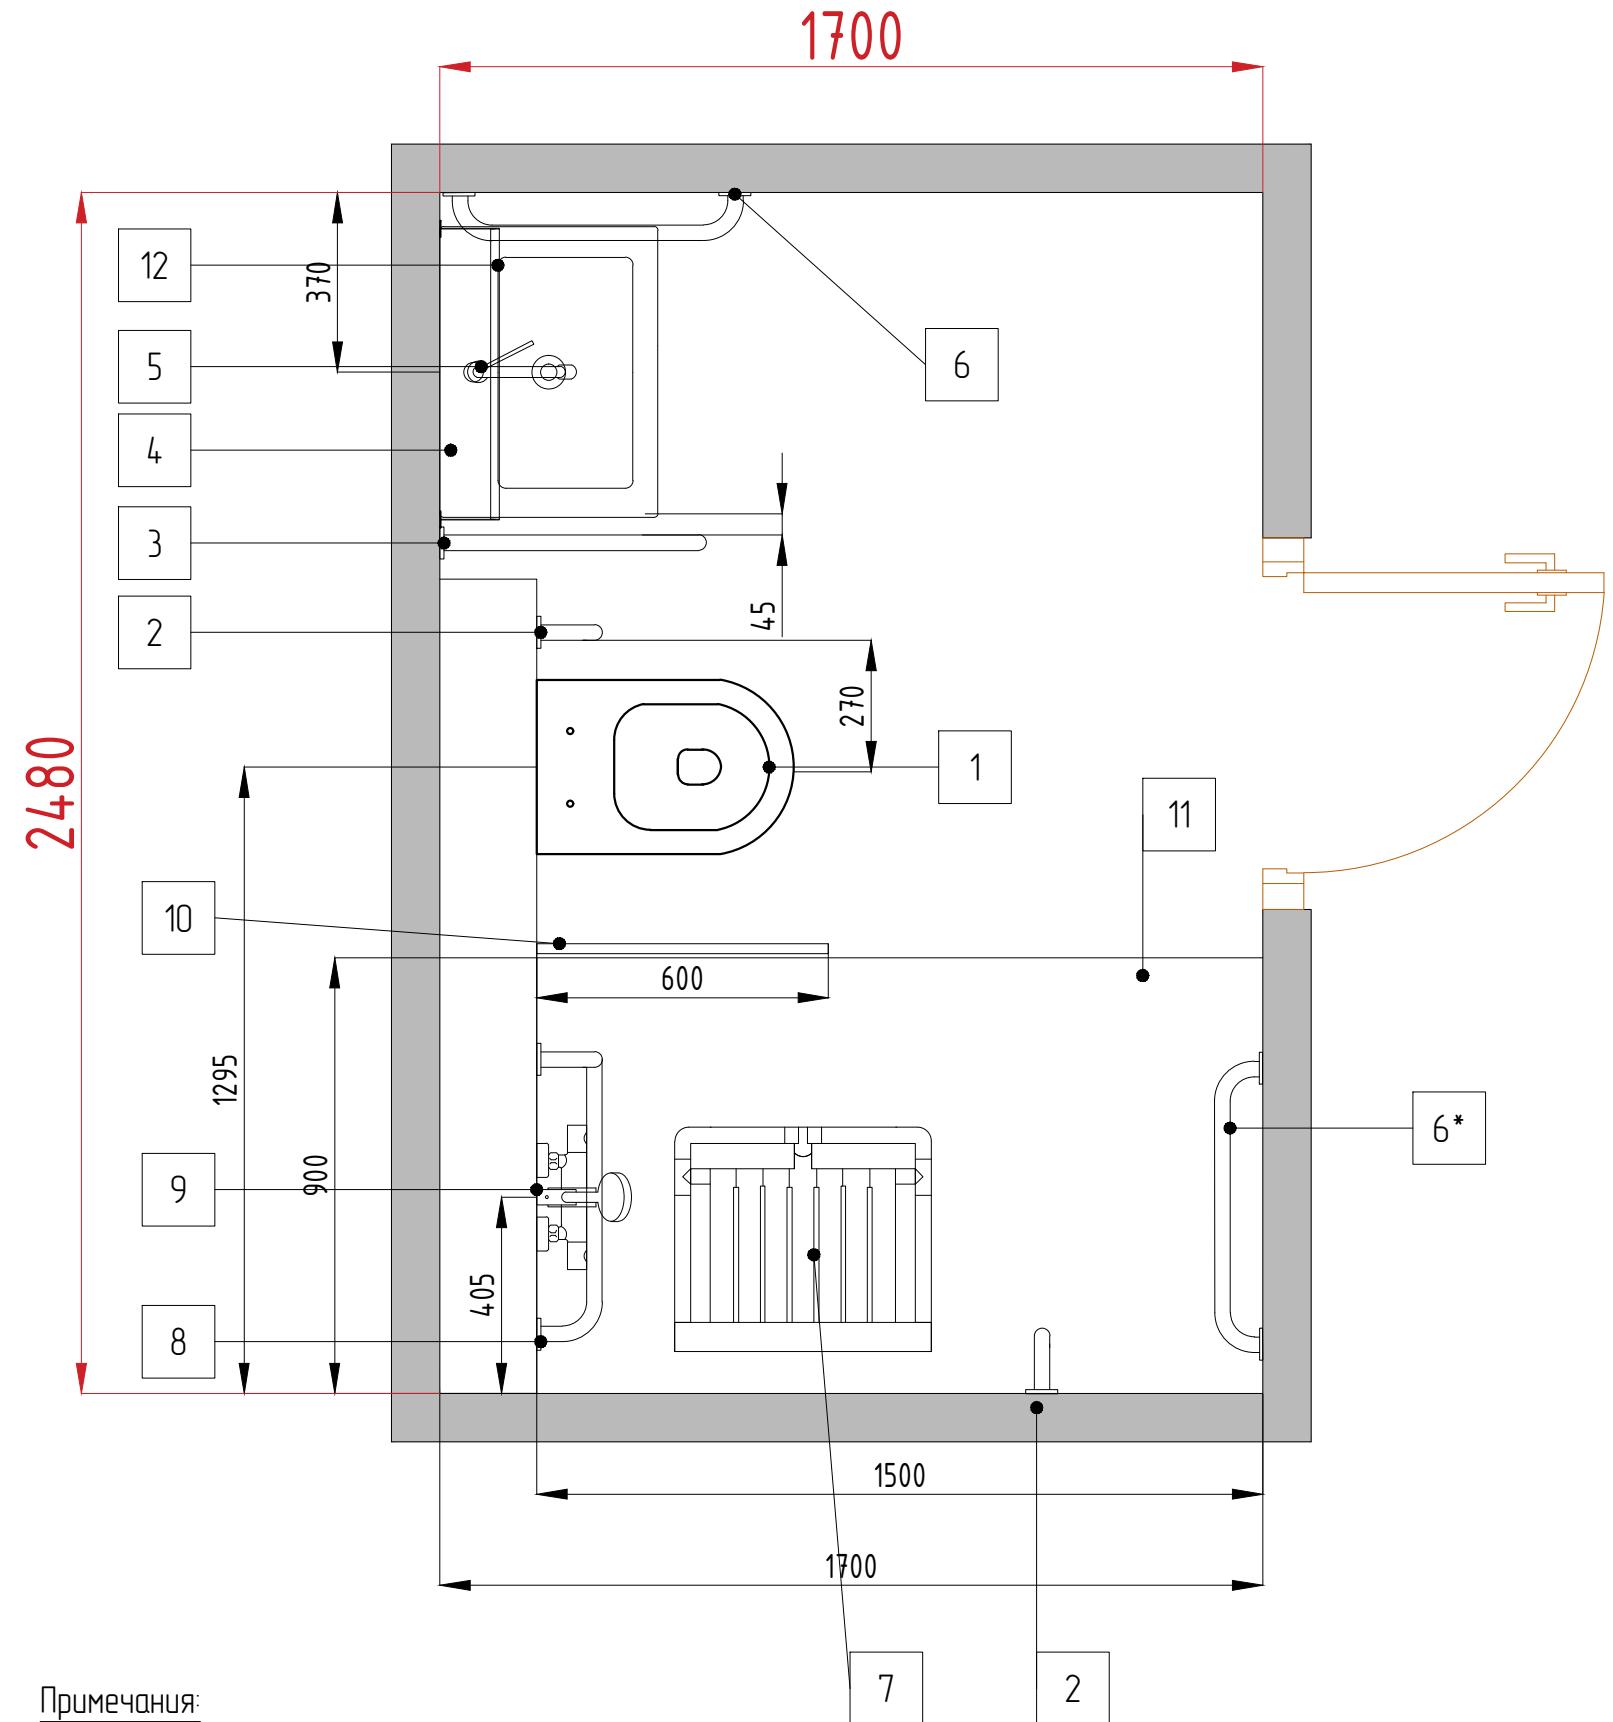

Примечания:

- 1) Поручни для унитаза должны устанавливаться на одинаковом расстоянии от оси (центра) унитаза. При этом расстояние между ними должно составлять 700-750мм в чистоте.
- 2) Отделочные материалы, используемые для облицовки стен и полов внутри помещения должны иметь нескользящее покрытие
- 3) Монтажные отверстия под настенное оборудование выполняются в соответствии с паспортами изделия. Количество крепежных элементов и наличия их в комплекте уточнить перед монтажом.
- 4) Предусмотреть закладные под все настенное оборудование с настенным креплением.

поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	9390	Унитаз подвесной SANTEYA UNITY	1
2	3218-900	Поручень опорный для раковины (для ванной) прямой настенный из нержавеющей стали 900мм h до верхнего края=1650	2
3	8071-550	Поручень для раковины боксодержатель 550мм h до верхнего края=850	1
4	2512	Раковина для инвалидов h до верхнего края=800	1
5	9258	Смеситель для раковины, короткий	1
6	3218-600	Поручень прямой настенный 600мм h=850	1
6*	3218-600	Поручень прямой настенный 600мм h=900	1
7	5284	Стул для ванной для инвалидов DS1	1
8	8061-Л	Поручень для инвалидов в ванную настенный Г-образный 850x600мм,левый h до верхнего края =750	1
9	9239	Душевая система для МГН с настенным рычажным смесителем с термостатом	1
10	Артикул:06100806-151	Душевая перегородка RGW WA-08 600	1
11	16152915-01	Душевой поддон прямоугольный RGW ST-W Белый 900x1500	1
12	9200	Зеркало настенное h до нижнего края =950	1

Статус	ФИО	Подпись	План санузла с душевой адаптированного для человека с нарушениями ОДА	Лист	Листов
Разработал	Корнильева Д.И.			ДС1	1
Доступная страна					
Доступная страна					