

поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	4620	Унитаз для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA	2
2	3207-900	Поручень откидной без думогодержателя по ГОСТ 900x150 мм h до верхнего края =750	2
3	8067	Поручень для туалета напольный для инвалидов h-образный с думогодержателем по ГОСТ 900x750 мм, универсальный (для унитазов арт. 4620,4622)	2
4	1322A	Урна для санузла с поворотной крышкой (16л)	7
5	A310ш	Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком A310ш h до центра=600-800	2
6	8115	Сенсорный дозатор h=1000	2
7	8071-600	Поручень для раковины двухпорный 600мм h до верхнего края=850	4
8	2085	Сенсорный смеситель с термостатом для МГН	2
9	4624	Раковина для инвалидов h до верхнего края=800	2
10	9008	Зеркало для инвалидов с фиксированным наклоном 600x1000 мм	2
11	2513	Сушилка для рук для МГН h=1100	6
12	2202	Крючок-держатель для тростей и других вещей h=900-1100	2
13	4717-150	Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов" h=1200-1600	2
14	K3218-600	Поручень прямой настенный 600мм	4
15	8333	Поручень-опора с подушкой для спины в санитарно-гигиенические комнаты	2
16	2268	Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали h до центра=1200	2
17	9251	Унитаз -компакт "ВИКТОРИЯ" косой вып. (Santeri)	5
18	9257	Умывальник КОМО 50	6
19	9258	Смеситель ZOLLEN MAINZ	6
20	2512	Зеркало Арка 40x60	6
21	6964	Механический диспенсер для туалетной бумаги, антивандалный	5
22	9266	Писсуар, наружн. подвод воды, кран, гор.сифон, крепление	2
23	4292	Антивандалный дозатор жидкого мыла Gteq8605	4


Примечания:

- * Пром в свету шириной 0,9 м. По СП 59.13330.2020 п. 6.15
- * Поручни для унитаза должны устанавливаться на одинаковом расстоянии от оси (центра) унитаза. При этом расстояние между ними должно составлять 700-750мм в чистоте.
- По СП 59.13330.2020 п.6.3.3 свободная зона сбоку унитаза допускается не менее 0,75 м
- Отделочные материалы, используемые для облицовки стен и полов внутри помещения должны иметь нескользящее покрытие
- Монтажные отверстия под навесное оборудование выполнять в соответствии с паспортами изделия. Количество крепежных элементов и наличия их в комплекте уточнить перед монтажом.
- По СП 59.13330.2020.6.4.1 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена, стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.)
- Предусмотреть закладные под все навесное оборудование с настенным креплением.

Условные обозначения:

← → Нормативные размеры

Схема установки поручня на дверь

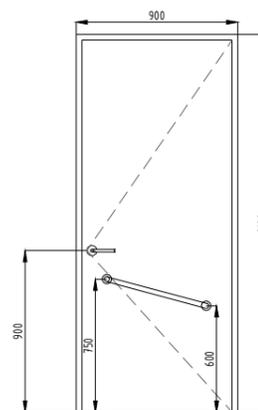

Статус	ФИО	Подпись	Лист	Листов
Разработал	Корнильева Д.И.	<i>[Подпись]</i>	План санузла в школе с универсальной кабиной для МГН	
Доступная страна				