



План доступной закрытой душевой

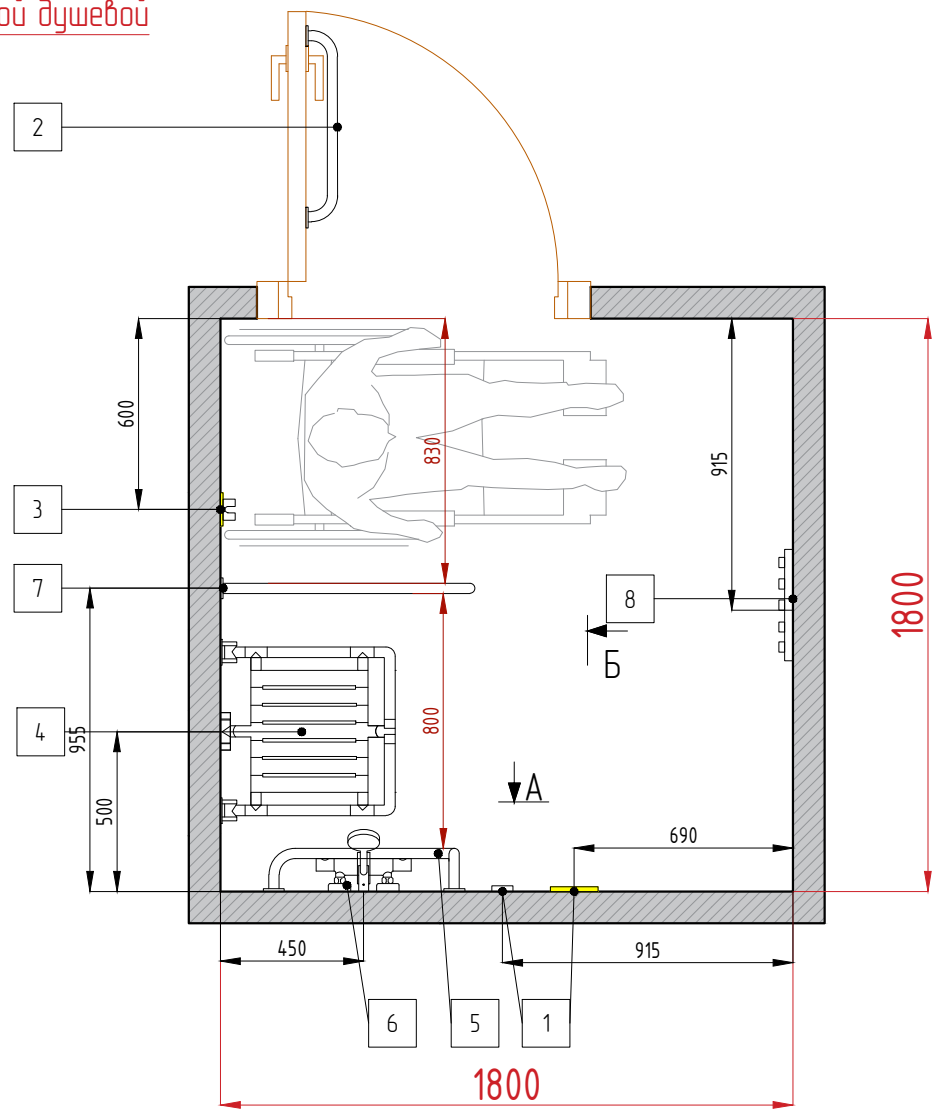

Развертки стен доступной закрытой душевой

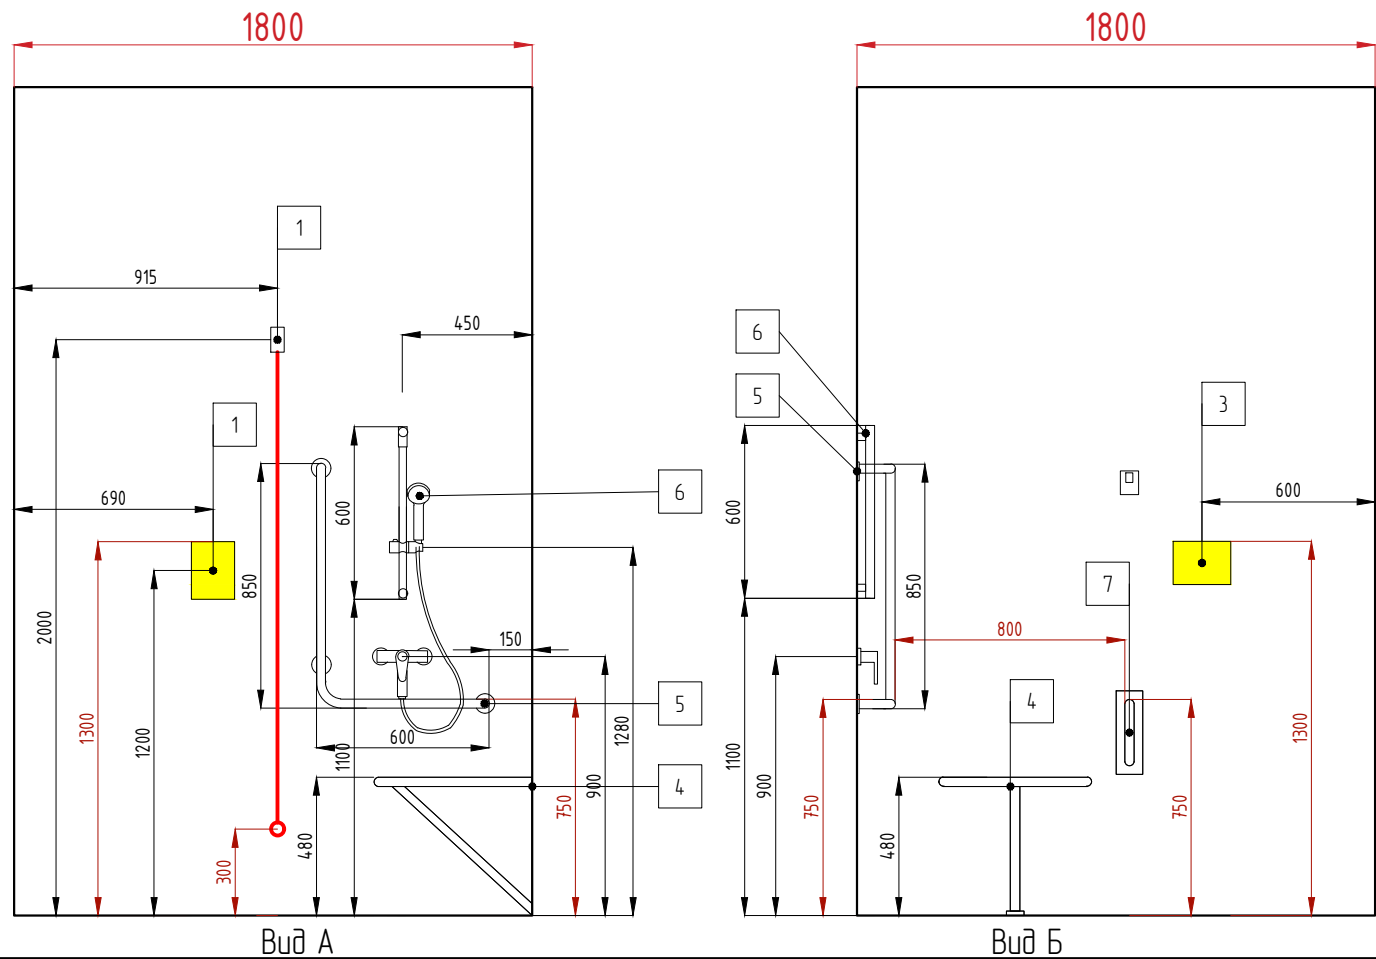

Спецификация элементов оборудования доступной санитарной кабины


Все элементы, указанные в таблице можно приобрести тут
<https://dostupnaya-strana.ru/>



поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	A310ш	Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком A310ш (душ) <u>h до центра=2000</u>	1
2	K3218-600	Поручень прямой настенный 600мм	1
3	2268	Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали <u>h до центра=1200</u>	1
4	8342	Сиденье для душа DSTRNA 53x55 с упором в пол <u>h до верхнего края=480</u>	1
5	8061-л	Поручень для инвалидов в ванную настенный Г-образный 850x600мм, левый, <u>верхний край h=1600</u>	1
6	8313	Смеситель настенный рычажный с душевой лейкой и термостатом	1
7	3207-800	Поручень настенный откидной без думпгодержателя 800x230 мм <u>h до верхнего края =750</u>	1
8	*	Планка 5 крючков нержавеющей <u>h до центра=1200</u>	1
*	8251	Штанга для душа DS без смесителя	1
*	*	Полка из нержавеющей стали	1

Схема установки поручня на дверь

Условные обозначения:

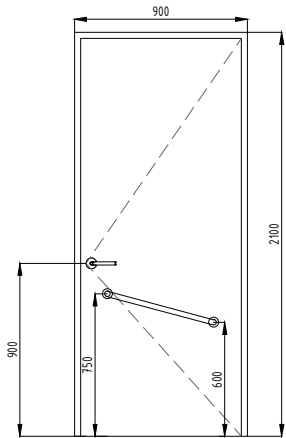

Фактические размеры
Нормативные размеры

Примечания:

- Оборудование для душевой – ручной душ (смеситель рычажный с термостатом либо сенсорный), сиденье (размер не менее 0,5х0,5 м, высота от пола не более 0,48 м), поручни (высота горизонтальной части – 0,7–0,75 м, вертикальной части – не менее 1,6 м)
- Штангу для душевой лейки рекомендуется размещать на высоте 1,1– 1,7 м, смеситель – на высоте 0,9 м.
- При проектировании душевых предусмотреть уклон пола 0,5–1 % и сливной трап с хорошей пропускной способностью.

Статус	ФИО	Подпись	План доступного санузла для МГН Доступная закрытая душевая кабина	Лист	Листов
Разработал	Корнильева Д.И.			ДСВ	10
			Доступная страна		