


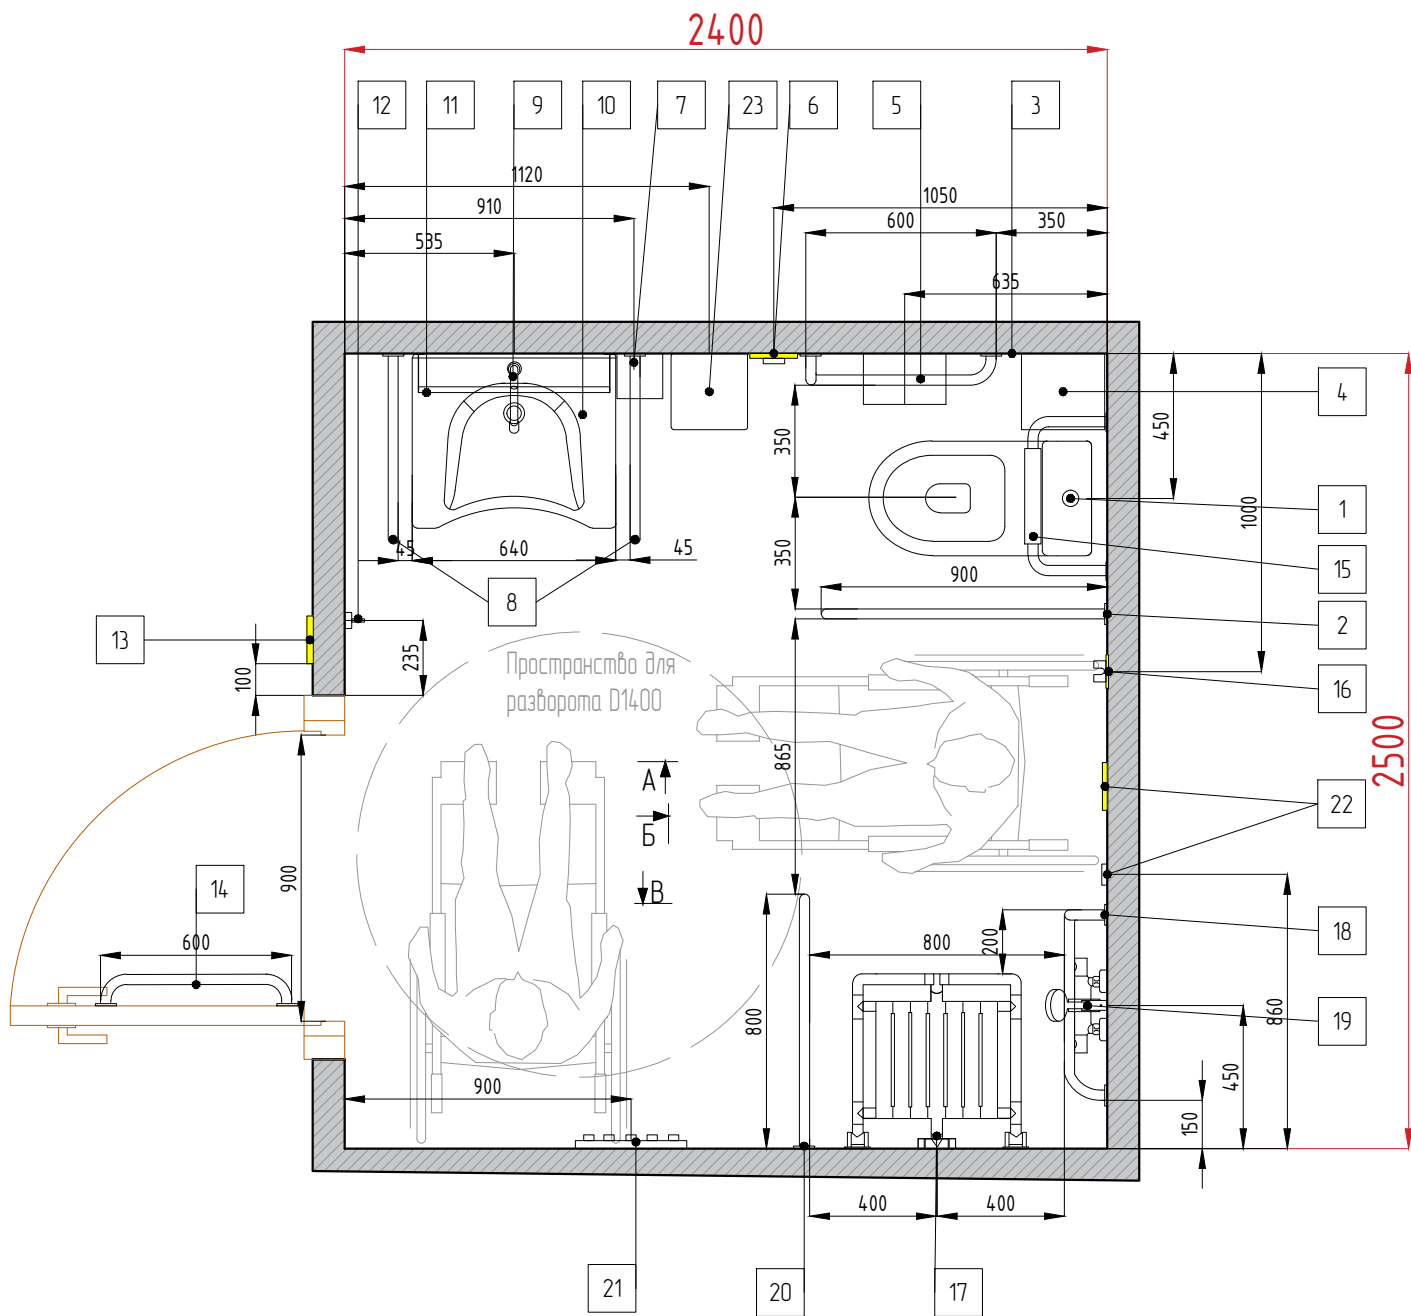


поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	4620	Унитаз для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA	1
2	3207-900	Поручень откидной без дугаподдержателя по ГОСТ 900х150 мм h до верхнего края =770	1
3	8055	Поручень для инвалидов L-образный комбинированный по ГОСТ 600х600мм, универсальный h до верхнего края(горизонтальная часть поручня) =770	1
4	6143	Урна для санузла (15 л)	1
5	2533	Автоматический диспенсер для туалетной бумаги h=1100	1
6	A310ш	Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком A310ш h до центра=800	1
7	8115	Сенсорный дозатор h=1000	1
8	8071-600	Поручень для раковины двухпорный 600мм h до верхнего края=850	2
9	8399	Сенсорный смеситель с термостатом для МГН	1
10	4624	Раковина для инвалидов h до верхнего края=800	1
11	9200	Зеркало наклонное для инвалидов с подсветкой DSTRANA, 800х600 мм h до нижнего края =950	1
12	2202	Крючок-держатель для тростей и других вещей h=900-1100	1
13	4717-150	Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов" h=1200-1600	1
14	K3218-600	Поручень прямой настенный 600мм	1
15	8346	Поручень-опора регулируемая с подушкой для спины в санитарно-гигиенические комнаты 250-370х650 мм h=850	1
16	2268	Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали h до центра=1200	1
17	8342	Сиденье для душа DSTRNA 53х55 с упором в пол h до верхнего края=480	1
18	8061-л	Поручень для инвалидов в ванную настенный I-образный 850х600мм, левый, верхний край h=1600	1
19	8313	Смеситель настенный рычажный с душевой лейкой и термостатом	1
20	3207-800	Поручень настенный откидной без дугаподдержателя 800х230 мм h до верхнего края =780	
21	*	Планка 5 крючков нержавеющей h до центра=1300	1
22	8304	Дополнительная кнопка вызова для душа со шнурком и двумя кольцами с табличкой для комплектов A310ш, APE510.2ш h до центра=2000	1
23	2513	Сушилка для рук для МГН h=1100	1
*	8913	Полка из нержавеющей стали	1
*	8251	Штанга для душа DS без смесителя	1
*	6929	Плоский сифон для раковин арт. 4624, 6926	1
*	8348	Держатель для туалетной бумаги вертикальный, нержавеющая сталь	1

Примечания:


- Унитаз должен быть длиной 0,7 м с высотой чаши от 0,45 м и опорой для спины. Высота размещения опоры — 0,85 м.
- Горизонтальные части поручней к унитазу должны быть на 0,3 м выше сиденья и выступать вперед за его край не менее чем на 0,15 м. Расстояние между поручнями — 0,7–0,75 м, размещение — симметрично оси унитаза.
- Сиденье на унитаз с одноразовыми насадками не является обязательным, но мы рекомендуем его для комфорта пользователей, которые не могут не касаться унитаза.
- Глубина раковины – не менее 0,5 м, расстояние от ее переднего края до смесителя — не более 0,4 м. Установка на пьедестал/тумбу запрещена.
- Поручни для раковины должны выступать вперед за ее край не более чем на 0,1 м. Расстояние между раковиной и поручнями – 45–50 мм. Верхняя часть поручней должна быть выше раковины на 10–50 мм.
- Нагрузка от раковины и поручней должна быть учтена при проектировании (при необходимости в местах крепления предусматриваются закладные).
- Оборудование для душевой – ручной душ, сиденье (размер не менее 0,5х0,5 м, высота от пола не более 0,48 м), поручни (высота горизонтальной части – 0,7–0,75 м, вертикальной части – не менее 1,6 м)
- Высота размещения штанги под ручной душ — 1,1–1,7 м, смесителя — 0,9 м.
- При проектировании душевых предусмотреть уклон пола 0,5–1 % и сливной трап с хорошей пропускной способностью.

Схема установки поручня на дверь

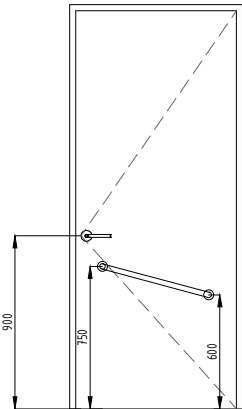

Статус	ФИО	Подпись	Планировочное решение для доступного санузла для МГН	Лист	Листов
Разработал	Корнильева Д.И.		Санузел 2400х2500 с душей с угловым расположением унитаза		
			Доступная страна		

Развертки санузла 2400х2500 с душевой с угловым расположением унитаза

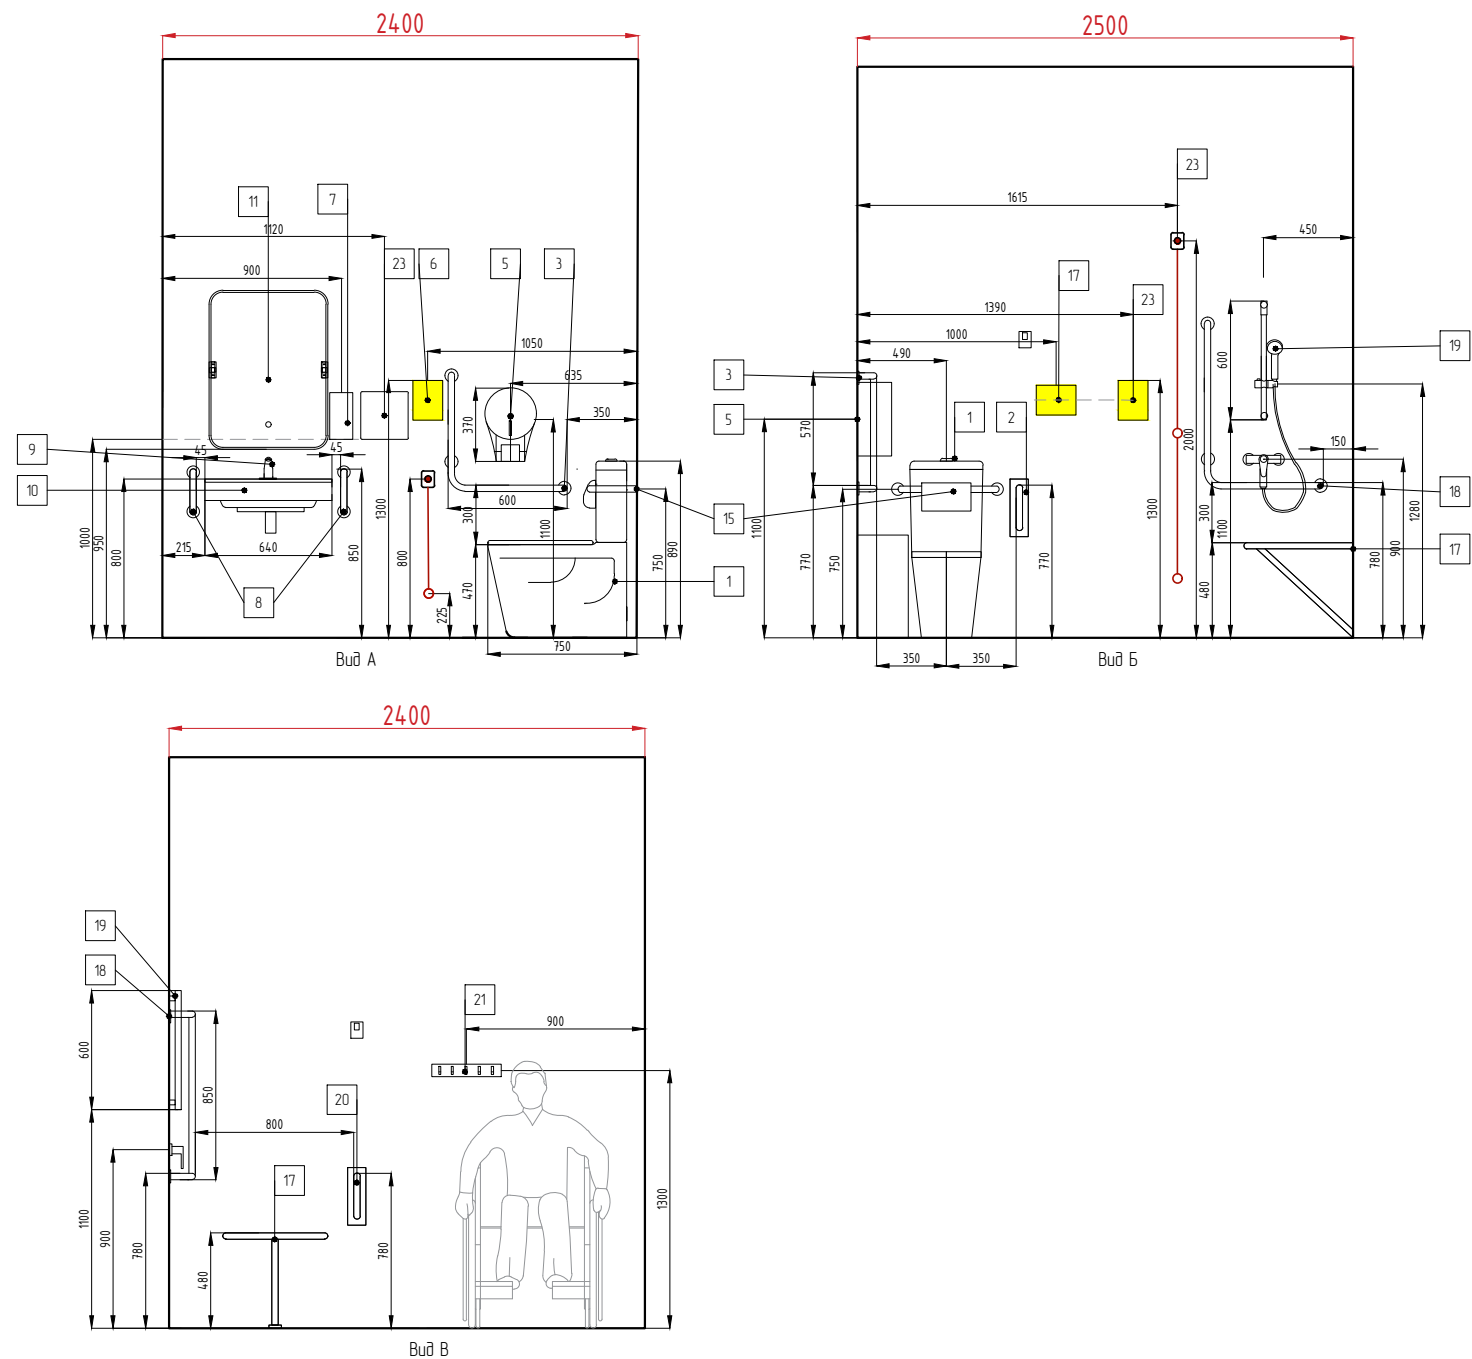

Примечания:

- 1) Унитаз должен быть длиной 0,7 м с высотой чаши от 0,45 м и опорой для спины. Высота размещения опоры — 0,85 м.
- 2) Горизонтальные части поручней к унитазу должны быть на 0,3 м выше сиденья и выступать вперед за его край не менее чем на 0,15 м. Расстояние между поручнями — 0,7–0,75 м, размещение — симметрично оси унитаза.
- 3) Сиденье на унитаз с одноразовыми насадками не является обязательным, но мы рекомендуем его для комфорта пользователей, которые не могут не касаться унитаза.
- 4) Глубина раковины – не менее 0,5 м, расстояние от ее переднего края до смесителя — не более 0,4 м. Установка на пьедестал/тумбу запрещена.
- 5) Поручни для раковины должны выступать вперед за ее край не более чем на 0,1 м. Расстояние между раковиной и поручнями – 45–50 мм. Верхняя часть поручней должна быть выше раковины на 10–50 мм.
- 6) Нагрузка от раковины и поручней должна быть учтена при проектировании (при необходимости в местах крепления предусматриваются закладные).
- 7) Оборудование для душевой – ручной душ, сиденье (размер не менее 0,5х0,5 м, высота от пола не более 0,48 м), поручни (высота горизонтальной части – 0,7–0,75 м, вертикальной части – не менее 1,6 м).
- 8) Высота размещения штанги под ручной душ — 1,1–1,7 м, смесителя — 0,9 м.
- 9) При проектировании душевых предусмотреть уклон пола 0,5–1 % и сливной трап с хорошей пропускной способностью.

Спецификация элементов оборудования

Все элементы, указанные в таблице можно приобрести тут
<https://dostupnaya-strana.ru/>



поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	4620	Унитаз для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA	1
2	3207-900	Поручень откидной без думогодержателя по ГОСТ 900х150 мм h до верхнего края =770	1
3	8055	Поручень для инвалидов L-образный комбинированный по ГОСТ 600х600мм, универсальный h до верхнего края(горизонтальная часть поручня) =770	1
4	6143	Урна для санузла (15 л)	1
5	2533	Автоматический диспенсер для туалетной бумаги h=1100	1
6	A310ш	Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком A310ш h до центра=800	1
7	2058	Сенсорный дозатор h=1000	1
8	8071-600	Поручень для раковины двухопорный 600мм h до верхнего края=850	2
9	8399	Сенсорный смеситель с термостатом для МГН	1
10	4624	Раковина для инвалидов h до верхнего края=800	1
11	2237	Зеркало настенное поворотное h до нижнего края =1100	1
12	2202	Крючок-держатель для тростей и других вещей h=900-1100	1
13	4717-150	Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов" h=1200-1600	1
14	K3218-600	Поручень прямой настенный 600мм	1
15	8346	Поручень-опора регулируемая с подушкой для спины в санитарно-гигиенические комнаты 250-370х650 мм h=850	1
16	2268	Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали h до центра=1200	1
17	8342	Сиденье для душа DSTRNA 53х55 с упором в пол h до верхнего края=480	1
18	8061-л	Поручень для инвалидов в ванную настенный L-образный 850х600мм, левый, верхний край h=1600	1
19	8313	Смеситель настенный рычажный с душевой лейкой и термостатом	1
20	3207-800	Поручень настенный откидной без думогодержателя 800х230 мм h до верхнего края =780	1
21	*	Планка 5 крючков нержавейка h до центра=1300	1
24	8304	Дополнительная кнопка вызова для душа со шнурком и двумя кольцами с табличкой для комплектов A310ш, АРЕ510.2ш h до центра=2000	1
23	2513	Сушилка для рук для МГН h=1100	1
*	8913	Полка из нержавеющей стали	1
*	8251	Штанга для душа DS без смесителя	1
*	6929	Плоский сифон для раковин арт. 4624, 6926	1
*	8348	Держатель для туалетной бумаги вертикальный, нержавеющая сталь	1

Статус	ФИО	Подпись	Развертки доступного санузла для МГН Санузел 2400х2500 с душевой с угловым расположением унитаза	Лист	Листов
Разработал	Корнильева Д.И.				
			Доступная страна		