



Спецификация элементов оборудования доступной входной группы


Все элементы, указанные в таблице можно приобрести на сайте:
<https://dostupnaya-strana.ru/>

Поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	2641	Тактильный индикатор из нержавеющей стали конус Ø35мм 35х5мм на самоклеящейся основе	684
2	55-TPU-konus	Плитка тактильная тротуарная (полиуретановая, 500х500 мм, конусообразные рифы)	4
3	2845-2	Тактильная плитка для помещений (ПВХ, 500х500х5 мм, конусообразные (л) рифы), самоклеящаяся	4


Примечания:

1. Предупреждающий ТНУ "Внимание, по ходу движения – дверь в здание или сооружение" должен иметь глубину пересекаемой части от 500 до 600мм, шириной, равной ширине дверного проема, при наличии на входе раздвижных дверей – на расстоянии 300 мм от полотна двери, рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке по ГОСТ Р 52875-2018 п. 4.2.2.

Тактильная плитка перед раздвижными дверьми

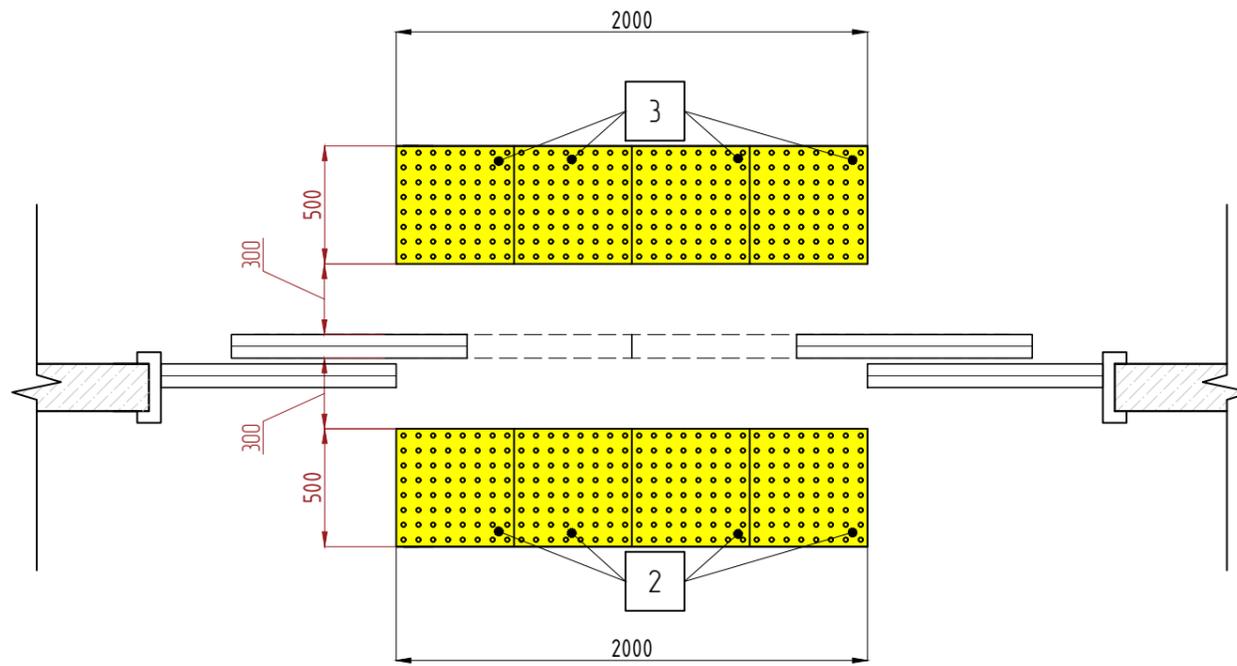

Тактильные индикаторы перед раздвижными дверьми

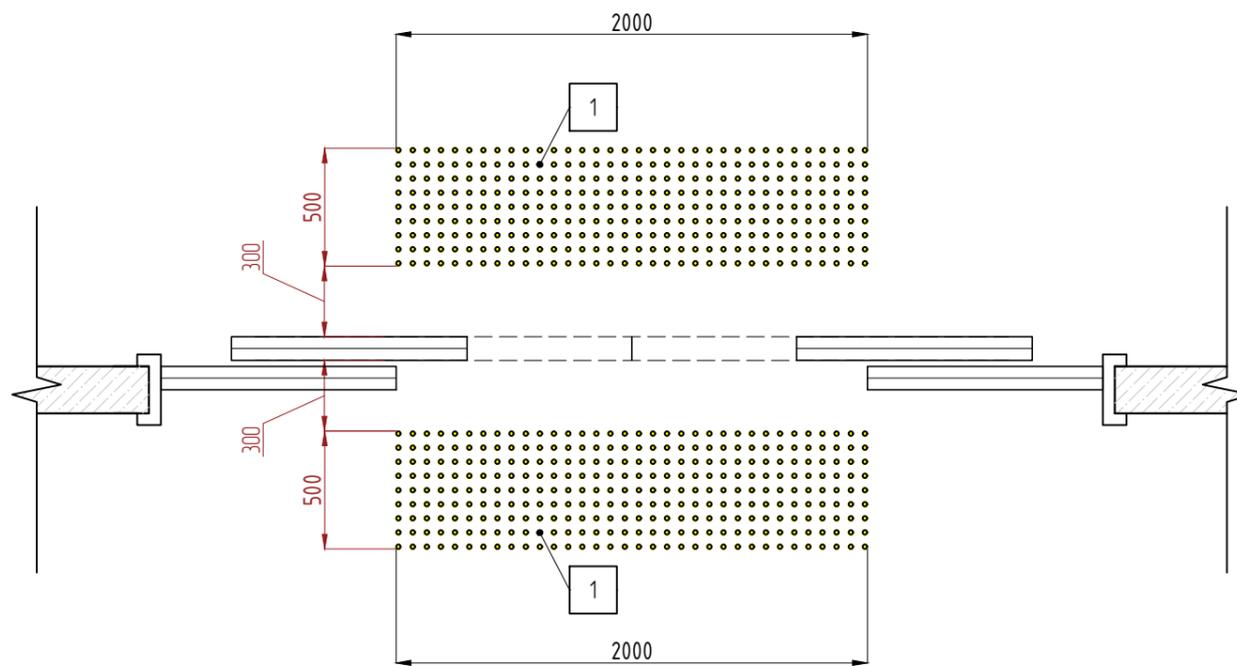

Условные обозначения:

← → Фактические размеры
← → Нормативные размеры

Статус	ФИО	Подпись	Размещение тактильной плитки и индикаторов перед раздвижными дверьми	Лист	Листов
Разработал	Кузнецова Л.О.			1	1
			Доступная страна		