

ПАСПОРТ

Световой маяк для дверных проемов, арт. 22154.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Световой маяк – 2 шт.
- 1.2. Тактильная табличка – 2 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект световых маяков предназначен для светового обозначения дверного проема, расположенного внутри помещения, а также опасных участков. Комплект световых маяков может использоваться как инвалидами с ограничениями по зрению, так и людьми, не имеющими ограничений по здоровью. Комплект световых маяков помогает слабовидящим людям комфортно и безопасно перемещаться в учреждении.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА


Световой маяк для инвалидов по зрению служит для обозначения габаритов дверного проема помещения и является отличным средством ориентирования. Устанавливаются на высоте 1,5 метра с левой и с правой сторон двери. Преимущественно в здании световыми маяками выделяют выход из помещения. При необходимости так же можно обозначить любые другие дверные проемы. Маяк состоит из основания, печатной платы с радиоэлементами и крышки. Конструкция светового маяка обеспечивает возможность крепления его на стене помещения на контрастные тактильные таблички, с нанесенной на них информацией, с применением системы Брайля о левой и правой стороне дверного проема соответственно. Принцип действия устройства состоит в индикации ярким красным цветом дверного проема, легко различимым для слабовидящих людей.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер таблички: 250x150x25 мм
 Диаметр маяка: 90 мм
 Цвет свечения маяка: красный
 Цвет таблички: желтый/черный
 Материал таблички: ПВХ
 Надпись на табличках шрифтом Брайля:
 «правая сторона дверного проёма» и «левая сторона дверного проёма»
 Питание: 220 В
 Потребляемая мощность: не более 8 Вт
 Ток потребления: не более 60 мА
 Освещенность: 500 Лк
 Угол обзора: 180
 Монтаж: настенное накладное крепление
 Срок службы: не более 5 лет
 Вес: 0,12 кг.

5. МОНТАЖ

5.1. Световые маяки монтируются на высоте 1,5-2,1 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от дверного косяка. При монтаже необходимо учесть, что надписи на них указывают, с какой стороны от светового маяка расположен дверной проем. Располагать световые маяки надо в соответствии с рисунком ниже.

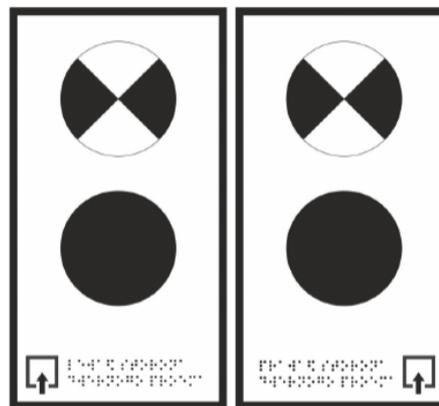

- 5.2. Крепление световых маяков осуществляется на стене с помощью саморезов или клейкой ленты с высокой адгезией. Допускается крепление с помощью монтажного клея.
- 5.3. Подключение питания осуществляется к проводу, расположенному на задней стороне световых маяков.

6. УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1. Изделия, входящие в комплект световых маяков предназначены для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%.
- 6.2. После хранения изделий в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованные изделия 3 часа при комнатной температуре.
- 6.3. Оберегайте изделия от попадания влаги, ударов, не размещайте вблизи отопительных приборов и в местах, подверженных действию прямых солнечных лучей.
- 6.4. Комплект должен устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях.
- 6.5. Установка комплекта должна производиться силами специализированных монтажных организаций.
- 6.6. Претензии по качеству работы изделий не принимаются в случае:
 - нарушения условий установки и эксплуатации;
 - попадания внутрь изделий посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
 - несоответствия Государственным стандартам параметров сети электропитания, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
 - включения в одну розетку с мощным потребителем энергии (мощностью более 1000 Вт), вызывающим перепады питающего напряжения (например, холодильники, обогреватели, пылесосы).

В случаях, перечисленных выше, поставщик не несет ответственности за качество работы изделий.

- 6.7. Срок службы комплекта не менее 5 лет.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

8. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.