



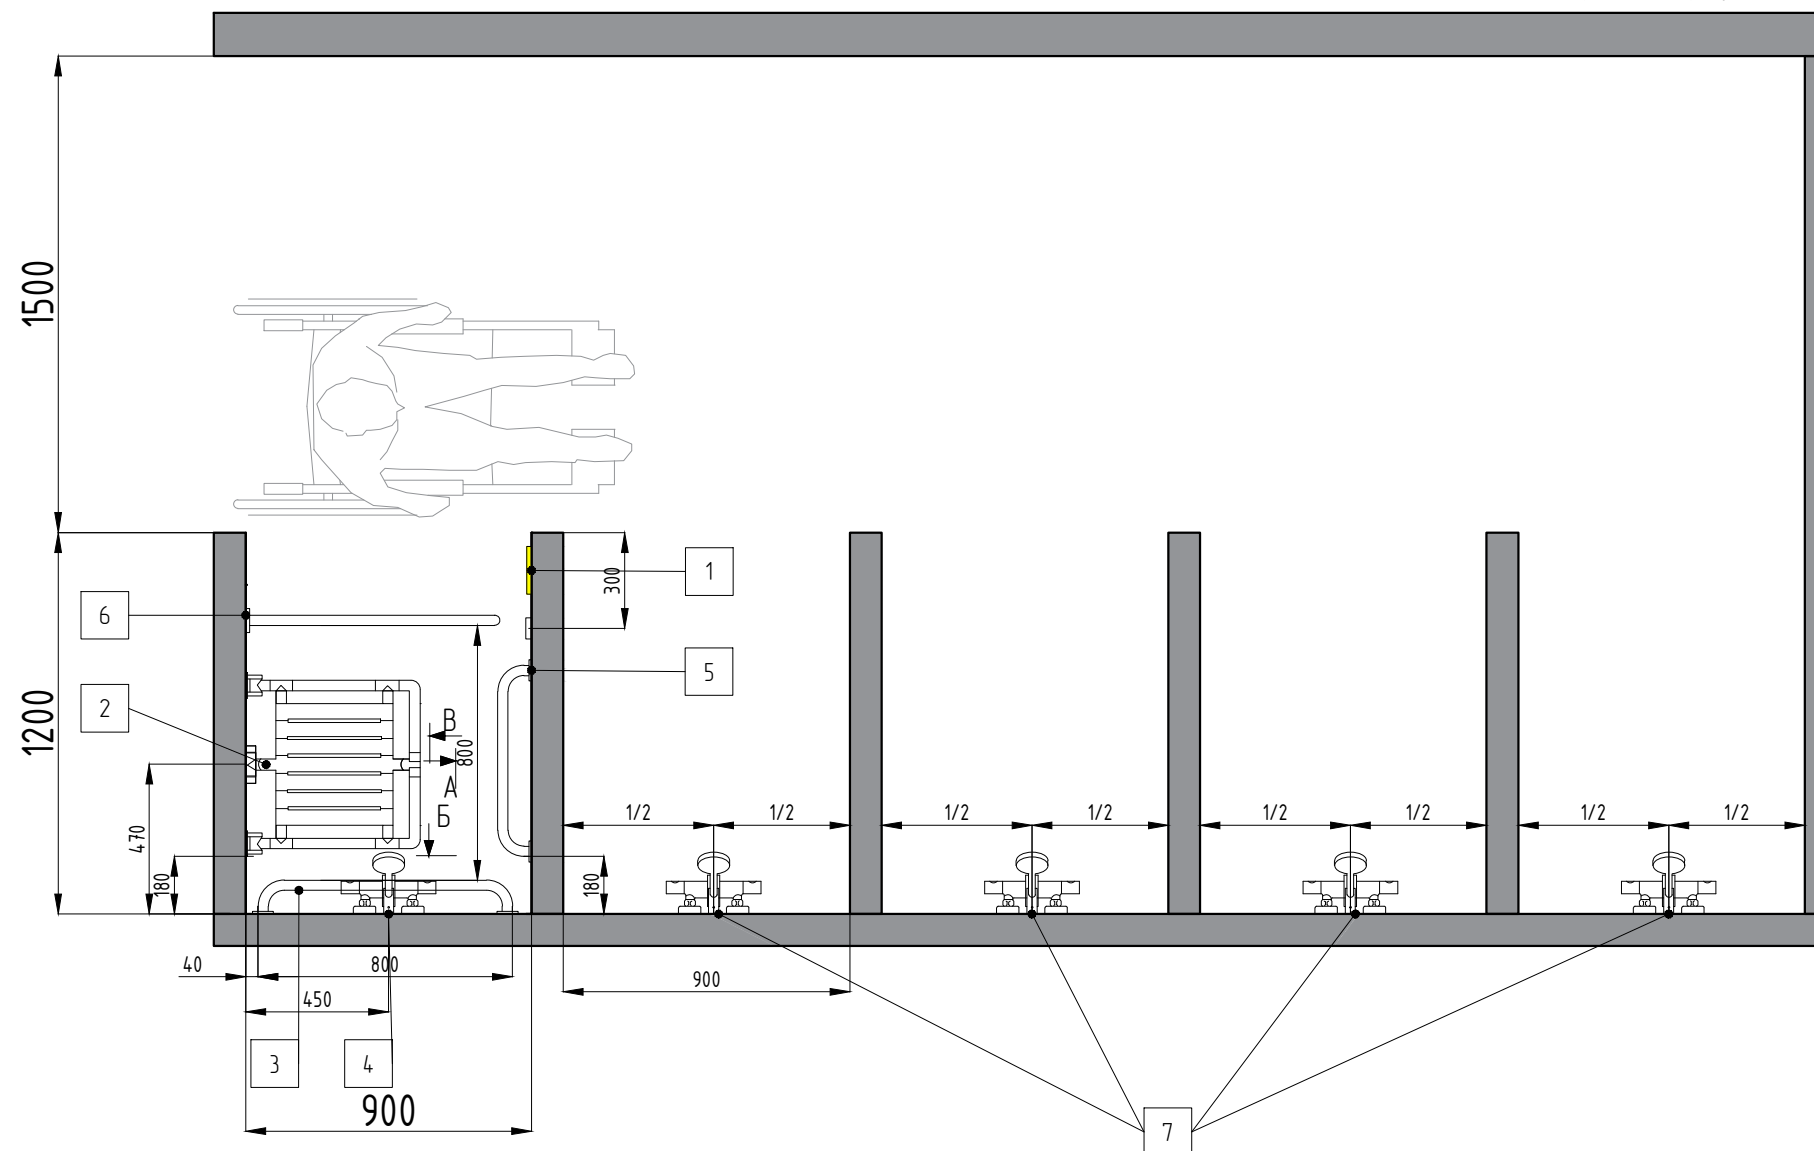

поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	A310ш	Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком A310ш (душ) <u>h до центра=2000</u>	1
2	8342	Сиденье для душа DSTRNA 53х55 с упором в пол <u>h до верхнего края=480</u>	1
3	K3218-800	Поручень прямой настенный 800мм <u>h до верхнего края =780</u>	1
4	8313	Смеситель настенный рычажный с душевой лейкой и термостатом	1
5	K3218-600	Поручень прямой настенный 600мм <u>h до верхнего края =780</u>	1
6	3207-800	Поручень для душа настенный откидной без душегодержателя 800х230 мм <u>h=780 до верхнего края</u>	1
7	9282	Смеситель для ванны с ручным душем, керамический картридж, хром	4
*	8251	Штанга для душа DS без смесителя	1
*	*	Полка из нержавеющей стали	1

Развертки открытой душевой кабины 900x1200

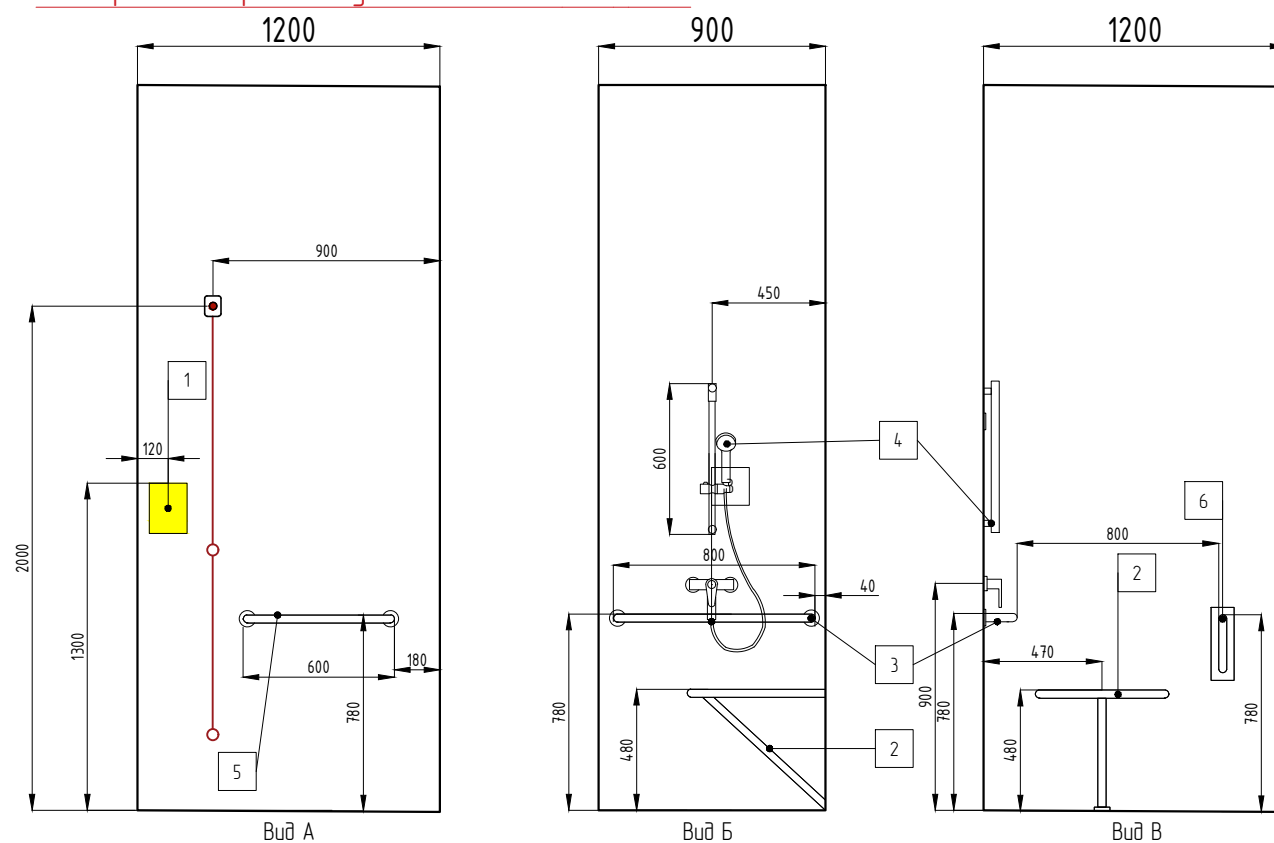

Примечания:

- 1) Оборудование для душевой – ручной душ (смеситель рычажный с термостатом либо сенсорный), сиденье (размер не менее 0,5х0,5 м, высота от пола не более 0,48 м), поручни (высота горизонтальной части – 0,7–0,75 м, вертикальной части – не менее 1,6 м)
- 2) Штангу для душевой лейки рекомендуется размещать на высоте 0,9– 1,7 м, смеситель – на высоте 0,9 м.
- 3) При проектировании душевых предусмотреть уклон пола 0,5–1 % и сливной трап с хорошей пропускной способностью.

Статус	ФИО	Подпись	Планировочное решение и развертки доступной душевой для МГН Открытая душевая кабина 900х1200 с откидным поручнем	Лист	Листов
Разработал	Корнильева Д.И.				
			Доступная страна	 	